


Упражнения

Определите, подпадают ли следующие объекты под действие Конвенции (т.е.: являются ли они "опасной деятельностью"?)

В соответствии со Статьей 1 (b) Конвенции

"Опасная деятельность" означает любую деятельность:

- в ходе которой одно или более чем одно опасное вещество присутствует или может присутствовать в количествах, равных или превышающих предельные количества, перечисленные в приложении I, и
- которая способна привести к трансграничному воздействию (критерии размещения)

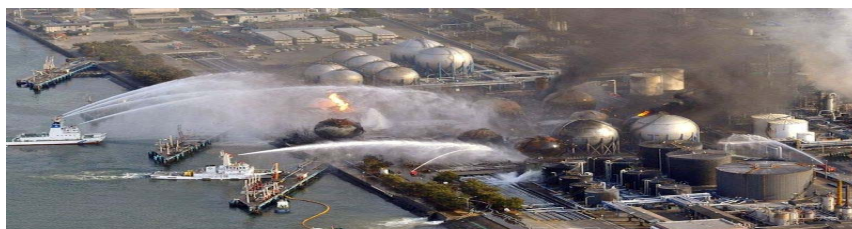

Упражнение 1

- Объект расположен на расстоянии 8 км от границы. Он не находится в бассейне трансграничного водотока
- На объекте имеется несколько резервуаров с газолином, топливом для реактивных двигателей, дизельным топливом и топливом коммунально-бытового назначения
 - 2 x 10.000 м³ и 1 x 5.000 м³ резервуаров с газолином
 - 2 x 5.000 м³ резервуаров с дизельным топливом
 - 1 x 1.500 м³ резервуар с топливом для реактивных двигателей
 - 1 x 1.500 м³ резервуар с тяжелым видом топлива
- Оператор представил информацию об этих веществах и их паспорта безопасности

	Газолин	Диз. топливо	Топливо для реактивных двигателей	Тяжелый вид топлива
плотность (кг/м ³)	750	830	780	950

Определите, подпадает ли этот объект под действие Конвенции (т.е.: является ли он "опасной деятельностью"?)