



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Distr.  
GENERAL

ECE/TRANS/WP.29/2009/13  
17 December 2008

RUSSIAN  
Original:  
ENGLISH and FRENCH

---

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил  
в области транспортных средств

Сто сорок седьмая сессия  
Женева, 10-13 марта 2009 года  
Пункт 4.2.3 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 18 к поправкам серии 01 к Правилам № 6  
(Указатели поворота)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения  
и световой сигнализации (GRE)\*

Воспроизведенный ниже текст был принят GRE на ее шестидесятой сессии.  
В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2008/51 без поправок.  
Он представлен на рассмотрение WP.29 и AC.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/60, пункт 26).

---

\*/ В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

Приложение 1 изменить следующим образом:

".....

- ii) огни указателей поворота категории 6, когда эти углы составляют  $30^\circ$  выше и  $5^\circ$  ниже горизонтали.

Минимальные горизонтальные углы видимости

Указатели поворота, предназначенные для установки на передней части транспортного средства

Категория 1: для установки на расстоянии не менее 40 мм от фары;

Категория 1a: для установки на расстоянии более 20 мм, но менее 40 мм от фары;

Категория 1b: для установки на расстоянии менее 20 мм от фары.

На и выше плоскости Н


для всех огней.

Под плоскостью Н

для огней, предназначенных


для транспортных средств категорий

M<sub>2</sub>, M<sub>3</sub> или N<sub>2</sub>

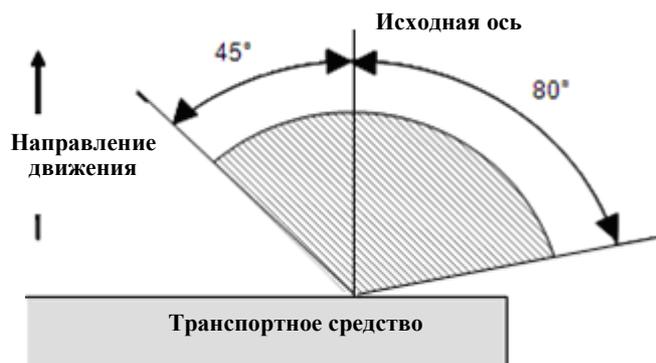

Под плоскостью Н для транспортных

средств категорий M<sub>1</sub> и N<sub>1</sub>

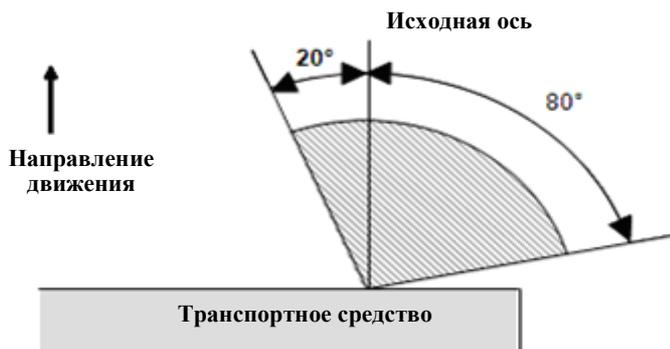

Плоскость Н: "горизонтальная

плоскость, проходящая через

исходный центр огня"

Категории 2a и 2b: указатель поворота..."

Приложение 2

Пункт 9 изменить следующим образом:

"9. Краткое описание

.....

Конкретный идентификационный код модуля источника света:

.....

Только для установки на транспортных средствах категорий M<sub>1</sub> и/или N<sub>1</sub>:

да/нет 2/

Только для ограниченной высоты монтажа, составляющей 750 мм или менее

над уровнем грунта: да/нет 2/

..... " .

-----