



Distr.: General
10 August 2021
Russian
Original: French

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

**Рабочая группа по перевозкам
скоропортящихся пищевых продуктов**

Семьдесят седьмая сессия

Женева, 26–29 октября 2021 года

Пункт 6 предварительной повестки дня

Справочник СПС

**Поправки к пункту 6 с) iii) добавления 1 к приложению 1
к Справочнику СПС: правила, подлежащие соблюдению
при установке встраиваемого оборудования,
оборудования, оснащенного дефлектором, оборудования
на подрамной конструкции или оборудования,
допускающего возможность его смещения**

Передано правительством Франции

Введение

1. Некоторые холодильные установки могут монтироваться в нишах кузова, встраиваться в аэродинамические дефлекторы или оснащаться конденсатором, устанавливаемым в моторном отсеке либо под шасси транспортного средства.
2. Такие условия монтажа могут привести к снижению ожидаемых технических характеристик из-за ухудшения притока воздуха к воздухозаборнику конденсатора.
3. Справочник СПС позволяет учесть конкретные условия и уточнить общие случаи, определенные в приложениях к Соглашению СПС.

I. Предложение по поправке к Справочнику СПС

4. Предлагается включить в пункт 6 с) iii) добавления 1 к приложению 1 к Справочнику СПС следующий текст:

«Нижеследующие положения уточняют условия монтажа встраиваемого оборудования, оборудования, оснащенного дефлектором, оборудования на подрамной конструкции или оборудования, допускающего возможность его смещения.



Затрагиваемые транспортные средства

Пример № 1: Фургоны серийного производства со встроенной изоляцией и холодильной установкой, частично утопленной в крышу.




Пример № 2: Фургоны серийного производства со встроенной изоляцией и холодильной установкой, частично утопленной в крышу, которая имеет дефлектор.



Пример № 3: Легкие грузовики с кабиной, оснащенные холодильной установкой, монтируемой на переднем торце кузова, и надкабинным дефлектором.



Пример № 4: Фургоны серийного производства со встроенной изоляцией и установкой, монтируемой под шасси или в моторном отсеке.

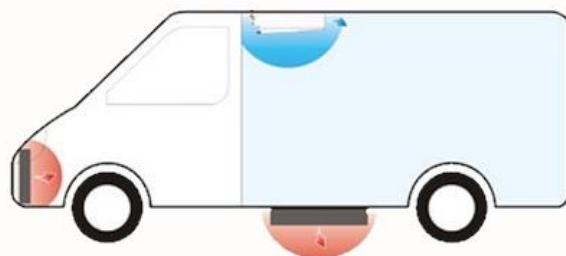

Положения, которые должны применяться изготавителями термического оборудования

Изготавитель должен указать:

- все меры предосторожности, которые должны соблюдаться изготавителем кузова в процессе изготовления в целях обеспечения характеристик, эквивалентных тем, которые указаны в протоколе испытаний типа;
- минимальные расстояния между элементами кузова, подлежащие соблюдению в целях обеспечения характеристик, эквивалентных тем, которые указаны в протоколе испытаний типа.

Комpetентный орган оценивает меры, принятые изготавителем для учета всех сценариев и их последствий с целью обеспечения характеристик, эквивалентных тем, которые указаны в протоколе испытаний типа.

Положения, которые должны применяться изготавителями изотермических кузовов

Изготавитель кузова должен соблюдать рекомендации, указанные изготавителем термического оборудования. Монтаж установки должен, при необходимости, подлежать официальной аттестации со стороны изготавителя термического оборудования, если хотя бы одно из требований, определенных изготавителем термического оборудования, может оказаться на работе установки.

Обязательные элементы безопасности не являются основанием для отхода от технических требований, установленных изготавителем термического оборудования. Кроме того, монтаж установки не должен влиять на соответствие транспортного средства правилам и нормам, отличным от тех, которые указаны в настоящем примечании.

Положения, которые должны применяться установщиками термического оборудования

Установщик термического оборудования должен соблюдать инструкции по монтажу, предусмотренные изготавителем термического оборудования, которые могут быть изменены изготавителем кузова в соответствии с положениями предыдущего пункта.


Любая другая модификация требует официального подтверждения со стороны изготавителя термического оборудования.

Положения, которые должны применяться при монтаже встроенного термического оборудования

Пример № 1:

В инструкции по монтажу должно быть указано, что:

- между стенками выемки, куда встраивается оборудование, и воздухозаборником конденсатора должно быть соблюдено предусмотренное минимальное расстояние;
- должна быть соблюдена предусмотренная максимальная глубина выемки. Выемка не должна быть глубже, чем максимальная высота секции конденсатора холодильной установки.

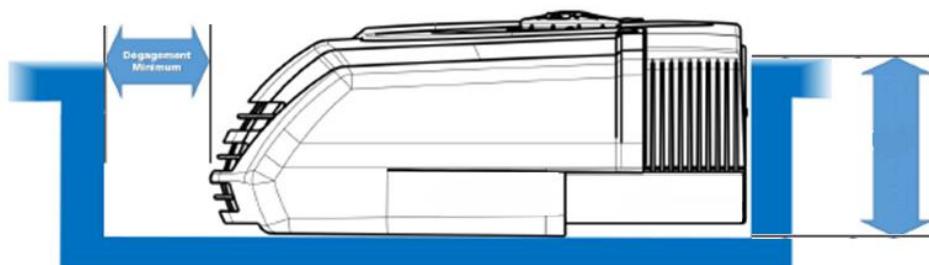

Пример № 2:

В инструкции по монтажу должно быть указано, что:

- если конструкция имеет дефлектор, то в дополнение к условиям, требуемым в примере № 1, должно быть обеспечено минимальное свободное пространство для притока воздуха к воздухозаборнику конденсатора и оттока воздуха от выходного отверстия конденсатора. Следует отметить, что установка должна быть смонтирована заподлицо с крышкой.

Пример № 3:

В инструкции по монтажу должно быть указано, что:

- при необходимости в дефлекторе должно быть предусмотрено отверстие для обеспечения притока воздуха к воздухозаборнику конденсатору и оттока воздуха от выходного отверстия конденсатора. Должно быть обеспечено минимальное свободное пространство для притока воздуха к воздухозаборнику конденсатора и оттока воздуха от выходного отверстия конденсатора.



»

II. Последствия

5. Настоящая поправка содержит примеры надлежащей практики, которыми следует руководствоваться при конструировании транспортных средств, оснащенных вышеуказанным оборудованием.
