



---

**Европейская экономическая комиссия****Комитет по внутреннему транспорту****Рабочая группа по перевозкам опасных грузов****Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ  
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов**

Берн, 14–18 марта 2022 года

Пункт 2 предварительной повестки дня

**Цистерны****Маркировка цистерн, перевозящих воспламеняющиеся  
сжиженные газы, которые оборудованы  
предохранительными клапанами****Передано Ассоциацией «Сжиженный газ — Европа» от имени  
рабочей группы по BLEVE\* \*\* \*\*\***

1. Рабочая группа по BLEVE, работающая в соответствии с кругом ведения, определенным Совместным совещанием, рассматривает меры, которые позволят предотвратить явление взрыва расширяющихся паров кипящей жидкости (BLEVE) в случае пожара при перевозке легковоспламеняющихся жидкостей и воспламеняющихся газов. В связи с принятием обязательного требования об установке предохранительных клапанов на цистернах, в которых перевозятся воспламеняющиеся сжиженные газы, было предложено продолжить работу над маркировкой цистерн, оборудованных предохранительными клапанами.
2. Для оказания помощи аварийным службам в приведенном ниже предложении 1 сформулирован новый пункт 6.8.3.2.9.6, касающийся опознавательных букв, которые должны быть размещены на цистернах.
3. Кроме того, предлагаются две новые переходные меры для включения в разделы 1.6.3 и 1.6.4 (предложение 2 ниже).

**Предложение 1: новый пункт 6.8.3.2.9.6**«6.8.3.2.9.6 Маркировочный знак предохранительных клапанов»

\* A/76/6 (разд. 20), п. 20.76.


\*\* Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением OTIF/RID/RC/2022/12.

\*\*\* Настоящий документ был запланирован к изданию после установленного срока в силу обстоятельств, не зависящих от представившей его стороны.




6.8.3.2.9.6.1 На цистернах, оборудованных предохранительными клапанами в соответствии с пунктом 6.8.3.2.9, должен быть размещен маркировочный знак, указанный в пунктах 6.8.3.2.9.6.2–6.8.3.2.9.6.5.

6.8.3.2.9.6.2 Маркировочный знак должен состоять из квадрата белого цвета с минимальными размерами 250 мм x 250 мм. Линия черного цвета, проходящая с внутренней стороны внешней кромки маркировочного знака, должна быть параллельна ей и отступать от нее на 12,5 мм. Высота букв черного цвета “SV” должна быть не менее 120 мм.

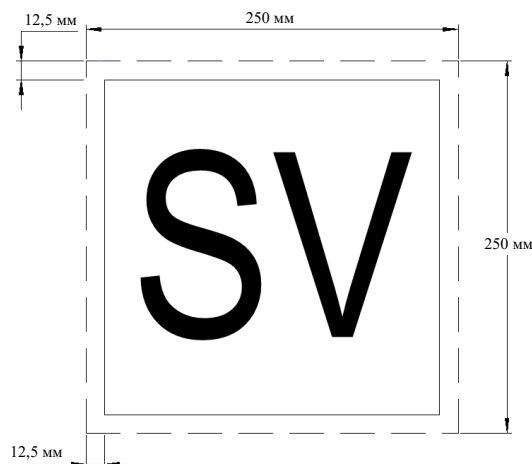

6.8.3.2.9.6.3

В случае контейнеров-цистерн вместимостью менее 1500 литров размеры маркировочного знака могут быть уменьшены до не менее 120 мм x 120 мм. Линия черного цвета, проходящая с внутренней стороны внешней кромки маркировочного знака, должна быть параллельна ей и отступать от нее на 6 мм. Высота букв черного цвета “SV” должна быть не менее 60 мм.

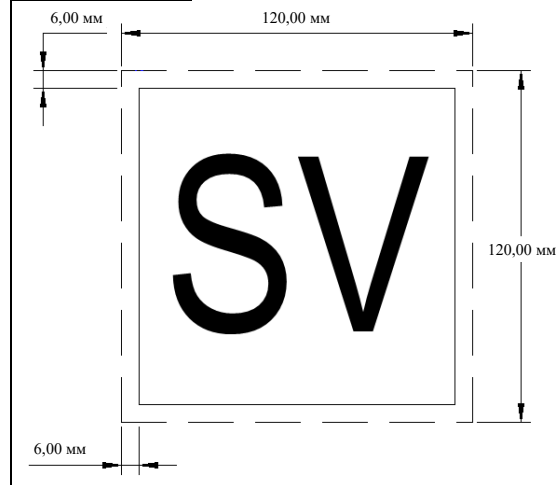

6.8.3.2.9.6.4 Используемый материал должен быть атмосферостойким и обеспечивать долговечность маркировки. Маркировочный знак не должен отделяться от своего крепления в случае пребывания в огне в течение 15 минут. Он должен оставаться прикрепленным независимо от положения цистерны.

6.8.3.2.9.6.5 Буквы “SV” должны быть нестираемыми и оставаться разборчивыми после пребывания в огне в течение 15 минут.

(МПОГ:)  
6.8.3.2.9.6.6

Маркировочные знаки должны размещаться на обеих боковых сторонах и обеих торцевых сторонах контейнеров-цистерн. В случае контейнеров-цистерн вместимостью менее 1500 литров маркировочные знаки могут размещаться либо на обеих боковых сторонах, либо на обеих торцевых сторонах.

(ДОПОГ:)  
6.8.3.2.9.6.6

Маркировочные знаки должны размещаться на обеих боковых сторонах и сзади встроенных цистерн и на обеих боковых сторонах и обеих торцевых сторонах съемных цистерн.

Маркировочные знаки должны размещаться на обеих боковых сторонах и обеих торцевых сторонах контейнеров-цистерн. В случае контейнеров-цистерн вместимостью менее 1500 литров маркировочные знаки могут размещаться либо на обеих боковых сторонах, либо на обеих торцевых сторонах.»

## **Предложение 2: переходные меры**

(ДОПОГ:)

- 1.6.3 Включить новое переходное положение следующего содержания:
- «1.6.3.xx Встроенные цистерны (автоцистерны) и съемные цистерны, которые уже оборудованы предохранительными клапанами, отвечающими требованиям пункта 6.8.3.2.9, применяемым с 1 января 2023 года, необязательно должны иметь маркировочный знак в соответствии с пунктом 6.8.3.2.9.6 до 31 декабря 2024 года.»

(МПОГ/ДОПОГ:)

- 1.6.4 Включить новое переходное положение следующего содержания:
- «1.6.4.xx Контейнеры-цистерны, которые уже оборудованы предохранительными клапанами, отвечающими требованиям пункта 6.8.3.2.9, применяемым с 1 января 2023 года, необязательно должны иметь маркировочный знак в соответствии с пунктом 6.8.3.2.9.6 до 31 декабря 2024 года.»